

## Keuzelijst Meer- en Minderwerk

Projectnummer: 21359

Projectomschrijving: 36 won Westerdel, Broek op Langedijk

Woningtype: Twee-onder-één-kapwoning Type A, B, F, G, H, S-A

05-09-2022







Het is mogelijk dat meer- en minderwerk opgaves na de sluitingsdatum prijsconsequenties kunnen hebben of worden afgewezen. Het is dus van belang dat u tijdig uw keuzes bepaalt en rekening houdt met de sluitingsdatums.

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert of niet naar één van de door Kuin geselecteerde showrooms wenst te gaan, dan wordt de woning standaard opgeleverd volgens de koop-/aanneemovereenkomst.

#### **4. Energie Prestatie**

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw woningen, uw woning wordt hieraan getoetst d.m.v. een BENG berekening. Diverse kopersopties uit afdeling 1 Ruwbouw kunnen invloed hebben op deze berekening. Na de sluitingsdatum van afdeling 1 Ruwbouw wordt er een herberekening van de woning gemaakt. Indien deze herberekening de eisen gesteld in het bouwbesluit overschrijdt behoudt de aannemer zich het recht om opties te mogen laten vervallen/annuleren.

#### **5. Procedure “Bezoeken showrooms”**

U wordt benaderd voor een afspraak om de showrooms te bezoeken welke voor dit werk speciaal zijn geselecteerd.

Mocht u een showroom bezoeken zonder afspraak, dan kan het zo zijn dat de verkopers die specifiek van uw project op de hoogte zijn, andere afspraken hebben of op dat moment niet aanwezig zijn. En juist deze adviseurs in de showroom kunnen uw vragen over uw woning beantwoorden.

Indien u geen afspraak wenst met (een van) de showrooms, dan kunt u dit kenbaar maken bij de kopersbegeleiding van Kuin.

Soms kunnen showroomprijzen direct worden afgegeven, mogelijk zal de adviseur u een prijsaanbieding later doen toekomen. Bij de showrooffertes zullen de meerprijzen zichtbaar in de aanbieding worden vermeld. Op deze wijze ontvangt u een overzicht van het bedrag dat u moet bijbetalen.

Ook is het mogelijk dat een offerte wordt uitgebracht in twee stappen (op de offertes wordt dit dan vermeld). Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer bij de door u gewenste uitvoering, de installateurs extra werkzaamheden moeten verrichten óf wanneer aanvullende bouwkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Betreffende uw tegelkeuze is het raadzaam om eerst uw ontwerp van het sanitair af te ronden en pas daarna aan de hand van uw badkamerontwerp het tegelwerk te kiezen.

Zodra u een overzicht heeft van de (prijs)consequentie, maakt u uw definitieve keuze bekend. Door middel van uw goedkeuring van de uitgebrachte offertes geeft u opdracht aan de aannemer.

Niet alle showrooms hebben de mogelijkheid om kopers op een zaterdag te ontvangen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij verzoeken u om bij een bezoek aan de showrooms aan te geven dat u komt voor een specifiek project. Vermeld uw bouwnummer, woningtype en eventueel al gekozen meer- en minderwerk. Dit voorkomt misverstanden.

#### **6. Sluitingsdatum meer- en minderwerk.**

Alle (individuele) meer- en minderwerk opties dienen uiterlijk voor de opgegeven sluitingsdatums bevestigd te zijn.

Indien u niet tot overeenstemming kunt komen met een van de door de aannemer aangewezen showrooms, dan is de consequentie dat het desbetreffende onderdeel standaard of casco wordt opgeleverd.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar bent, zodat alle keuzes voor de sluitingsdatum bij de aannemer definitief bekend zijn.



## 7. Betaling

Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk gelden de voorwaarden en de termijnregeling conform de koop-/aannemingsovereenkomst. De termijnbetaling is als volgt:

- Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.
- Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.

Alle meer- en minderwerkprizen genoemd in de "keuzelijst meer- en minderwerk" zijn vermeld in euro's incl. 21% BTW. Eventuele wijzigingen in het Btw-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd.

## 8. Tenslotte

Bij woningen welke worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum meer- en minderwerk, behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten is om onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent om af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en verantwoordelijkheden niet toestaan.

Naast bezoek aan de showrooms, bestaat de "keuzelijst meer- en minderwerk" uit een aantal vaste keuze omschrijvingen met bijbehorende prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt voor (meerdere) combinaties van keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor minderwerk bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door eventuele extra werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.


Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor onderdelen welke deel uitmaken van het basis-uitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische omschrijving) wordt nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie vallen. Een en ander conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de "keuzelijst meer- en minderwerk" vertegenwoordigen geen enkele rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen.


Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door Kuin 10% algemene kosten in rekening gebracht.

**Voorbeeld keukentekening**

**BOVENAANZICHT**


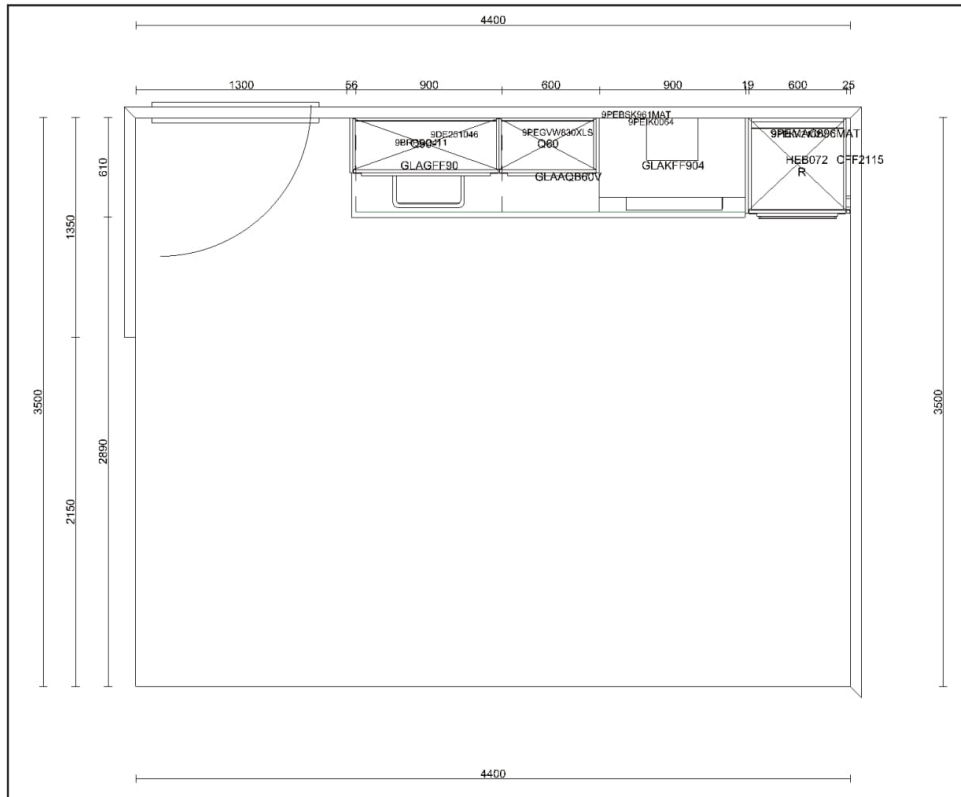


**VOORAANZICHT INSTALLATIES**

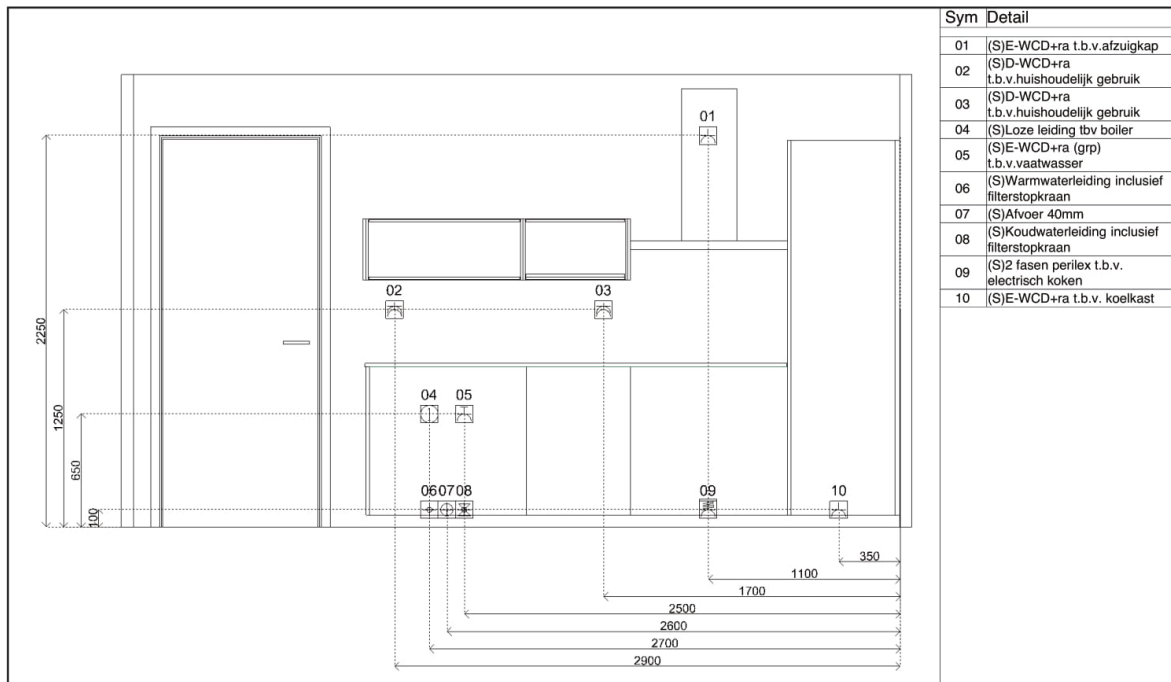


Sym	Detail
01	(S)E-WCD+ra t.b.v.afzuigkap
02	(S)D-WCD+ra t.b.v.huishoudelijk gebruik
03	(S)D-WCD+ra t.b.v.huishoudelijk gebruik
04	(S)Loze leiding tbv boiler
05	(S)E-WCD+ra (grp) t.b.v.vaatwasser
06	(S)Warmwaterleiding inclusief filterstopkraan
07	(S)Afvoer 40mm
08	(S)Koudwaterleiding inclusief filterstopkraan
09	(S)2 fasen perilex t.b.v. elektrisch koken
10	(S)E-WCD+ra t.b.v. koelkast

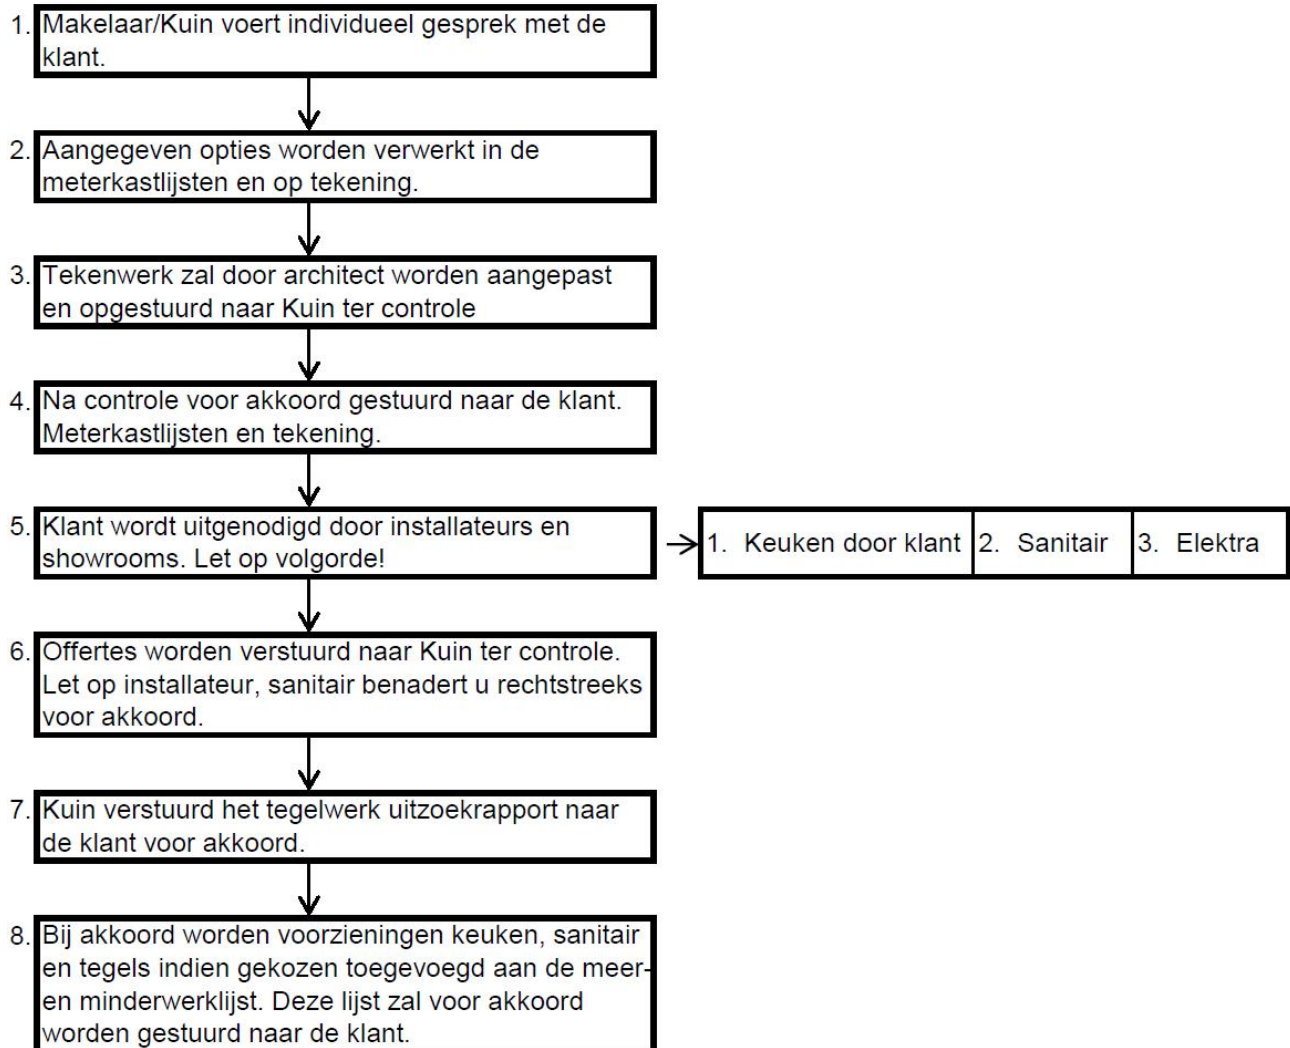

**Stroomschema individueel gesprek**

**Let op sluitingsdatums, zie overzicht.**



## 1 Ruwbouw

---

101d1	Woninguitbreiding 1,49m <sup>1</sup> aan achterzijde 2 <sup>^</sup> 1kapwoning	€ 21.000,00
-------	--	-------------

Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden.  
Alleen mogelijk bij de bouwnummers zoals de verkooptekening

---

101d2	Woninguitbreiding 1,71m <sup>1</sup> aan achterzijde 2 <sup>^</sup> 1kapwoning	€ 21.800,00
-------	--	-------------

Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden.  
Alleen mogelijk bij de bouwnummers zoals de verkooptekening

---

101x	Restitutie bedrag bij gezamenlijke uitbreiding	€ -550,00
------	--	-----------

Wanneer de belendende woning eveneens met een uitbreiding wordt uitgevoerd wordt de zijgevel van de uitbreiding één gezamenlijke bouwmuur. In dat geval wordt een restitutiebedrag berekend.

---

102	Heiwerk t.b.v. uitbouw aan de achterzijde van de woning	€ 1.700,00
-----	---	------------

Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van de begane grond van de woning conform optie 101. Heipalen worden niet gesneld.

---

103	Heiwerk t.b.v. uitbouw van de berging	€ 1.700,00
-----	---------------------------------------	------------

Het aanbrengen van 2st heipalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van de berging conform optie 104. Heipalen worden niet gesneld.

---

104b1	Verlenging van de halfsteens berging	€ 3.250,00
-------	--------------------------------------	------------

Berging verlengen naar de achterzijde, prijs per m<sup>1</sup> verlenging.


---

105a1	Isoleren van de halfsteens berging	€ 6.900,00
-------	------------------------------------	------------

De standaard aangebouwde halfsteens berging geïsoleerd uitvoeren met een binnenspouwblad van kalkzandsteen en een spouw die wordt voorzien van isolatiemateriaal. De standaard houten balklaag komt te vervallen en het dak wordt gemaakt van prefab betonnen kanaalplaten welke aan de bovenzijde worden geïsoleerd ± Rc 6,3. Het betonplafond wordt afgewerkt met spuitwerk conform de woning. Het elektrawerk wordt ingefreesd en de wanden worden behangklaar opgeleverd. Aan de zijde van de woning wordt een elektrische radiator geplaatst (±1500 Watt, geen temperatuurgarantie). De berging wordt d.m.v. natuurlijke ventilatie geventileerd. Aan de achterzijde door een ventilatierooster op het glas te plaatsen en aan de voorzijde door het dak. Geïsoleerde houten bergingsdeuren worden bij deze optie geadviseerd. De berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.  
Optie is niet mogelijk bij Type C

105c	Isoleren van de berging per 1m <sup>1</sup> verlenging  Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 104 en 105.	€ 950,00
105d1	Isoleren platte dak van de aangebouwde berging  Het isoleren van het platte dak van de standaard aangebouwde berging door middel van een warm dakconstructie, Rc-waarde ± 6,3.  Optie is niet mogelijk bij Type C	€ 1.900,00
105e	Isoleren van het dak per 1m <sup>1</sup> verlenging  Het isoleren van het dak van de uitgebouwde berging Rc-waarde ± 6,3. Prijs per m <sup>1</sup> . Alleen mogelijk i.c.m. optie 104b en 105d.	€ 315,00
107a1	Erker 4,3m lang 1m breed aan de voorgevel van de woning  Aan de voorgevel van de woning in plaats van de standaard gevelindeling een erker met gipsplafond en houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Afwerkingen gelijk aan woning. Alleen mogelijk bij bwnr 25, 36, 43, 44, 51, 53, 58	€ 15.500,00
107a2	Erker 4,3m lang 1m breed aan de voorgevel van de woning  Aan de voorgevel van de woning in plaats van de standaard gevelindeling een erker met gipsplafond en houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Afwerkingen gelijk aan woning. Alleen mogelijk bij bwnr 55, 40	€ 13.750,00
109	Tussendeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging  Afhankelijk van de indeling van de woning kan deze optie alleen tezamen met optie verlengen van woning/berging. Locatie volgens tekening.	€ 1.950,00
110a	Openslaande houten bergingsdeuren  I.p.v. de standaard ongeïsoleerde stalen kanteldeur een hardhouten kozijn inclusief dichte houten bergingsdeuren met verticale profilering. Aan de voorzijde van de berging wordt in het dak een ventilatiepunt geplaatst. Dit kozijn is exclusief KOMO-SKH garantie in verband met afmeting van de deuren. De berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.	€ 2.950,00
110b	Een geïsoleerde sectionaaldeur, elektrisch bediend  De standaard ongeïsoleerde stalen kanteldeur van de berging vervangen voor een geïsoleerde sectionaaldeur. Afgewerkt in kleur overeenkomstig de standaard garagedeur. Sectionaaldeur is elektrisch bediend door middel van één draadloze handzender. Aan de voorzijde van de berging wordt in het dak een ventilatiepunt geplaatst. I.c.m. optie geïsoleerde berging heeft deze deur een koudebrug in de constructie. De berging is niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.	€ 2.550,00






110c	Loopdeur in standaard stalen kanteldeur	€ 1.675,00
	De ongeïsoleerde kanteldeur van de berging voorzien van een geïntegreerde loopdeur. Kanteldeur en loopdeur voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.	
110d	Elektrisch bediende standaard kanteldeur	€ 975,00
	De standaard kanteldeur van de berging voorzien van elektrische aandrijving, inclusief de benodigde wandcontactdoos en 1 handzender.	
110e	Extra handzender	€ 100,00
	Een extra handzender ten behoeve van de kanteldeur/sectionaaldeur.	
112	Kruipluik in de berging nabij de loopdeur	€ 275,00
	Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.	
113a	Buitenkraan op achtergevel	€ 625,00
	Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect. (kraan is afsluit-/aftapbaar).	
113b	Buitenkraan op zijgevel	€ 525,00
	Buitenkraan met slangwartel op de zijgevel van de woning aan de voorkant van de berging (kraan is afsluit-/aftapbaar).	
115	Uitstortgootsteen in de berging	€ 1.150,00
	Geplaatst in de berging op de scheidingswand met de woning. Inclusief rooster en afsluitbare koudwater kraan. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties om een kruipluik in de begane grondvloer mee te nemen, zie optie 112.	
116a	Wasmachine opstelling verplaatsen naar berging	€ 1.400,00
	De opstelling t.b.v. de wasmachine verplaatsen naar de geïsoleerde berging. In het dak van de berging komt een geschakelde plafondventilator. Deze optie kan alleen in combinatie met een geïsoleerde berging. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties om een kruipluik in de begane grondvloer mee te nemen (optie 112). Alleen mogelijk i.c.m. optie 105a.	
118	Aanbrengen van matglas in het badkamerraam	€ 225,00
	Prijs per ruit. Het vervangen van standaard glas door matglas in het badkamerraam. Deze optie is niet mogelijk bij dakvensters.	
122a2	Dubbele tuindeuren in pui met zijlichten	€ 1.100,00

Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v. de dubbele tuindeuren en een raamkozijn.

122d2	Schuifpui	€ 2.350,00
	Het plaatsen van een kozijn met 1 schuivend element i.p.v. de dubbele tuindeuren en een raamkozijn. Het schuivend gedeelte aan de kant van de huidige dubbele deuren. Bediening vanuit binnen en enkel afsluitbaar vanuit de binnenzijde.	
122e	Bediening aan de buitenzijde van de schuifpui	€ 225,00
	Hiermee kan de schuifpui ook vanuit de buitenzijde worden geopend en afgesloten. Alleen mogelijk i.c.m. optie 122d.	
123a	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond	€ 190,00
	Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond.	
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd.	€ 190,00
	Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	
125	Wijzigen draairichting/actieve/passieve deur in gevel	€ 100,00
	Het wijzigen van loopdeur/draairichting van de deur in het kozijn. Ook van toepassing op deur tussen berging en woonkamer/keuken/hal (optie 109). Prijs per stuk.	
130b	Trapkast onder verdiepingstrap begane grond	€ 1.300,00
	De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd d.m.v. stootborden tussen de treden t.b.v. een trapkast met houten kozijn, lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.	
131a	Inloopkast in slaapkamer	€ 1.050,00
	Een inloopkast conform tekening. Er wordt een extra houten kozijn en deur geplaatst met een extra dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met schakelaar. De wand bestaat uit gipsblokken.	
132	Slaapkamers samenvoegen	€ -500,00
	Het samenvoegen van twee slaapkamers volgens optietekening. Hierbij vervalt een deur met kozijn, lichtpunt, schakelaar en thermostaat. Elektra wijzigt conform optietekening.	
135a	Dakvenster GGL MK04 met HR++ glas in schuin dakvlak	€ 1.100,00
	Velux dakvenster GGL MK04 met een afmeting van ±78x98cm conform optietekening. Uitvoering als tuimelvenster met isolerende beglazing (HR++) en ventilatiestand. Een dakvenster op hetzelfde dakvlak als de	



rioolontluchting dient conform bouwbesluit op voldoende afstand van elkaar te zitten i.v.m. kans op stankoverlast van rioldampen. In verband met de rioolontluchting, zonnepanelen en BENG-regelgeving zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van een dakvenster beperkt.

De locatie is afhankelijk van pan- en sporenmaat en wordt in verband met de regelgeving samen met Kuin bepaald.

---

135b	Vergroten dakvenster van GGL MK04 naar GGL SK06 ±114x118cm	€ 350,00
------	--	----------

Let op: bovenzijde dakvenster kan mogelijk boven de advieshoogte uitkomen.

De locatie is afhankelijk van pan- en sporenmaat en wordt in verband met de regelgeving samen met Kuin bepaald.

---

135v	Het standaard Velux dakvenster verplaatsen	€ 100,00
------	--	----------

Het verplaatsen van het standaard Velux dakvenster conform de verkooptekening. Een dakvenster op hetzelfde dakvlak als de rioolontluchting dient conform bouwbesluit op voldoende afstand van elkaar te zitten i.v.m. kans op stankoverlast van rioldampen. In verband met de rioolontluchting, zonnepanelen en BENG-regelgeving zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van een dakvenster beperkt.

De locatie is afhankelijk van pan- en sporenmaat en wordt in verband met de regelgeving samen met Kuin bepaald.

---

140a	Zolderindeling A	€ 7.580,00
------	------------------	------------

Indeling op zolder conform optietekening.

De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.

In de voor- en achtergevel wordt een ventilatierooster geplaatst.

Vloerverwarming blijft standaard, thermostaat op overloop.

Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.

De deurkozijnen worden uitgevoerd in hout zonder bovenlicht.

Afwerking van de wanden is behangklaar.

Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.

De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan het Bouwbesluit voor wat betreft het verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, vrije hoogte boven de trap, etc.

Alleen mogelijk zoals omschreven op de optietekening.

---

140b1	Zolderindeling B	€ 7.100,00
-------	------------------	------------

Indeling op zolder conform optietekening.

De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.

Het standaard Velux GGL MK04 dakvenster blijft gehandhaafd.

Vloerverwarming blijft standaard, thermostaat op overloop.

Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.

De houten deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.

Afwerking van de wanden is behangklaar.

Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.

De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan het Bouwbesluit voor wat betreft het verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, vrije hoogte boven de trap, etc.

Niet mogelijk bij bouwnummer 32 en 33



140b2

Zolderindeling B

€ 7.250,00

Indeling op zolder conform optietekening.  
De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in gipsblokken.  
In de voorgevel wordt een ventilatierooster geplaatst.  
Vloerverwarming blijft standaard, thermostaat op overloop.  
Elektra in de wand wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.  
De houten deurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.  
Afwerking van de wanden is behangklaar.  
Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.  
De onbenoemde ruimte(n) voldoen niet aan het Bouwbesluit voor wat betreft het verblijven van personen op het gebied van o.a. daglicht, ventilatie, vrije hoogte boven de trap, etc.

Alleen mogelijk bij bouwnummer 32 en 33

---

180

Individuele opties

Individuele ruwbouw opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 180.

---



## 2 Keuken

---

Er wordt door Kuin geen keukenopstelling geplaatst

Wanneer u bij een keukenleverancier een keukeninrichting heeft uitgezocht, kan de kopersbegeleider een offerte uitbrengen voor het aanpassen van de installatie. De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie worden dan opgenomen in de meer-/minderwerklijst.  
Om een offerte te kunnen maken, zijn er een aantal voorwaarden door ons opgesteld voor de gegevensverstrekking waaraan u moet voldoen.

### *Voorwaarden:*

- Plattegrond, bij voorkeur op A4 of A3 formaat, met daarop aangegeven een nummering voor de wandanzichten (bijvoorbeeld wand A, B...).
- Aanzicht tekeningen van alle wanden waar installaties in aangebracht moeten worden.
- Een overzicht van de capaciteiten van bijvoorbeeld een elektrische kookplaat, magnetronaansluiting e.d. Dit kan op de tekening bij de betreffende wandcontactdoos worden aangegeven of op een aparte lijst waarbij de aansluitingen op de tekening worden gecodeerd en deze codering correspondeert met de codering op de lijst.
- Uw keuze elektrisch of keramisch koken (aantal kW van de kookplaat).
- Uw keuze voor een (recirculatie) afzuigkap.
- Installatiewerk t.b.v. een "keukeneiland" wordt niet op hoogte aangeboden maar op de vloer afdopt.
- Ventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet worden gewijzigd.

### *Op iedere tekening dient het onderstaande te zijn vermeld:*

- Projectnaam, bouwnummer en naam koper.
- Datum.
- Duidelijke maatvoering van de keukenruimte en/of de keukenopstelling ten opzichte van de binnenwanden.
- De benodigde installaties (elektra, water, riool) inclusief duidelijke breedte en hoogtemaatvoering ten opzichte van de vloer en de binnenzijde van de wanden in deze ruimte.
- De capaciteit van de aansluiting, dit mag ook op een aparte lijst worden aangegeven. Als een aansluiting op een aparte groep aangesloten moet worden uit praktisch oogpunt, dus niet omdat het technisch is vereist, dient dit aangegeven te worden op tekening.
- Alle standaard installatie-onderdelen, ook indien u er in uw keuken geen gebruik van maakt. (bijv. loze leiding boiler/vaatwasser)

Vergeet niet de posities voor de dubbele wandcontactdozen ten behoeve van het huishoudelijk gebruik boven het aanrecht aan te geven op de installatietekening(en)!!

Zie voor een voorbeeld van een keukentekening zoals deze aangeleverd dient te worden op pagina 5.

200 Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken


Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten in de begane grond omtrent de installaties van de keuken. Wijzigingen van de keukenaansluitingen dienen vóór aanvang van de bouw aan ondernemer te worden opgedragen, zie sluitingsdata.

---

280 Individuele opties keuken

Individuele keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 280.

---



### 3 Sanitair

T.o.v. het standaard sanitair kunt u afwijkend sanitair uitzoeken via de leverancier van onze installateur. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Alleen via deze weg wordt het afwijkend sanitair door onze installateur aangebracht

300 Getekende offerte sanitair

Sanitair offerte d.d.:

302 Ligbad in badkamer 800x1800mm € 1.825,00

Het plaatsen van een ligbad in de badkamer inclusief standaard badmengkraan. Exclusief plateau, wijzigen vloerverwarming en het verplaatsen van de radiator en overig sanitair.

303a Vervallen wastafel badkamer € -425,00

Zelf na oplevering een wastafel(meubel) in de badkamer plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

303b Vervallen fontein toilet € -120,00

Zelf na oplevering een fontein in het toilet plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

304 Vervallen van standaard thermostaatkraan € -200,00

Aansluitpunten blijven gehandhaafd.

311a Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput € 800,00

Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm inclusief het inwerken door de tegelzetter.

312 Wijzigen montage hoogte wandcloset naar ± 460mm € 60,00

De hoogte van het wandcloset wijzigen van standaard hoogte ± 420mm hoog naar ±460mm hoog. Prijs per stuk.

315 Douchemuur in badkamer 'Luxe' tegelwerk € 725,00

Douchemuur plaatsen in de badkamer ±2,1 meter hoog, ±100 cm breed en ±10 cm dik, inclusief Luxe tegelwerk. Locatie door u op te geven.

320 Nis in douchewand € 400,00

Het maken van een nis in de douchewand van 500x300mm incl. het plaatsen van een tegelplaat aan achterzijde van de nis over de gehele muur. Maximaal 1 nis per douchewand. Onderkant nis op ±120cm hoogte naar inzicht van tegelzetter. Alleen mogelijk i.c.m douchewand van minimaal 90cm breed.





321a1

Vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer

€ -3.900,00

Het compleet laten vervallen van het wand- en vloertegelwerk en het sanitair in de badkamer (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen, douche-installatie, omtimmeringen en dergelijke). De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

De elektrische voorzieningen en de elektrische radiator zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen. De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst. Met het vervallen van de tegelvloer, vervalt ook de specievloer waarin de tegels gelegd zouden worden. De eventuele vloerverwarming wordt aangebracht conform standaard badkamer indeling.

Zie onderstaand de aanvullende opmerkingen A t/m I van de standaard meer en minderwerk lijst

Indien een koper in de showroom van Aannemingsbedrijf Kuin niet tot de gewenste invulling qua tegelwerk kan of wil komen, kan in overleg het sanitair en tegelwerk in de badkamer en / of het toilet komen te vervallen. Het aanbrengen van het sanitair en tegelwerk dient dan na de oplevering door de koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te houden met de volgende zaken:

A) Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg garantie en waarborgregeling).

B) Ten tijde van de oplevering zal de woning niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen. De koper dient de afbouw van de woning conform de eisen van het bouwbesluit zelf te laten verzorgen.

C) De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot levering van water of elektriciteit overgaat, omdat de installaties niet in zijn geheel zijn afgewerkt. In dat geval zal de koper voor zijn rekening en risico na voltooiing zelf een keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten indienen, waarbij pas na goedkeuring water of elektriciteit geleverd zal worden.

D) Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de oplevering van de woning geen (voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden uitgevoerd kunnen worden.

E) De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, waar ze binnenkomen. Het aanpassen van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk.

Alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de installaties (na de oplevering) en de waterdruk op de installaties (water en c.v.) te zetten, dient u zorgvuldig alle aansluitingen op lekkages te controleren.

F) Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf van B.V. Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin garandeert dat door dit installatiebedrijf aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit de door derden uitgevoerde werkzaamheden op de door het installatiebedrijf aangebrachte leidingwerk niet onder de garantie vallen.

G) De minderprijs zoals hierboven aangegeven voor het vervallen van bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de verrekenprijs voor het uitzoeken van tegelwerk en sanitair bij leveranciers van B.V.

Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin Het verschil heeft o.a. te maken met reeds gemaakte voorbereidingstijd, afname verschillen en de daarbij behorende prijsafspraken.

H) Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale eisen van het bouwbesluit, is in feite niet toegestaan zonder de goedkeuring van de overheid. Indien de overheid niet akkoord gaat, behoudt B.V.

Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin zich het recht voor, wijzigingen die leiden tot een woning die niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen, niet uit te voeren.



I) Bij uitbreiding van de warmwaterinstallatie met meerdere warm watertappunten moet rekening worden gehouden met de tapcapaciteit van de standaard te leveren c.v. / warmwaterinstallatie, of de installatie aangepast moet worden.

---

321c	Vervallen van tegelwerk en sanitair toilet begane grond	€ -750,00
------	---	-----------

Het compleet laten vervallen van het wand- en vloertegelwerk en het sanitair in het toilet (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen, omtimmeringen en dergelijke). De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk. De elektrische voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen. De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst. Dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd. Tevens zijn aanvullende opmerkingen A t/m I van toepassing zoals weergegeven onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'.

---

321e	Vervallen vloertegelwerk in toilet begane grond	€ -40,00
------	---	----------

Het compleet laten vervallen van het standaard vloertegelwerk in het toilet. De onderzijde van het wandtegelwerk wordt niet gekit. Inclusief het vervallen van de dorpel tussen het kozijn. De dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd. Tevens zijn aanvullende opmerkingen A t/m I van toepassing zoals weergegeven onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'. Deze optie kan niet i.c.m. optie 321c en 321d.

---

380	Individuele opties sanitair	
-----	-----------------------------	--

Individuele sanitair opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 380.

## 4 Elektrische installatie

U heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de elektriciens om uw aanvullende wensen kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenspotjes, wcd's met usb, trekschakelaar nabij bed etc. Aannemingsbedrijf Kuin zal in samenwerking met de elektriciens een offerte aanbieden.

400 Getekende offerte elektrische installatie

Elektra offerte d.d.:

---

401	Loze leiding t.b.v. CAI / DATA	€ 160,00
-----	--------------------------------	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

---

402	Bedraden van loze leiding met CAI	€ 160,00
-----	-----------------------------------	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

---

403	Bedraden van loze leiding met DATA	€ 160,00
-----	------------------------------------	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

---

404	Extra dubbele wandcontactdoos	€ 200,00
-----	-------------------------------	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

---

405	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep	€ 270,00
-----	--	----------

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

---

410	Geschakelde grondkabel t.b.v. tuinverlichting	€ 440,00
-----	---	----------

Het aanbrengen van 10 meter (opgerolde) grondkabel op een aparte groep t.p.v. achtergevel. Geschakeld middels schakelaar nabij achterdeur t.b.v. toekomstig tuinverlichting.

---

411	Voorziening t.b.v. toekomstige elektrische zonwering	€ 275,00
-----	--	----------

Er wordt een inbouwdoos met voeding geplaatst nabij het betreffende kozijn met loze leiding tot buiten de gevel. Met deze voorziening kan op later tijdstip een elektrisch bedienbare zonwering worden aangesloten. Prijs is exclusief schakelaar, deze dient u later aan te brengen.


---

412a	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 200,00
------	---	----------

---

412b	Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar	€ 275,00
------	--	----------

---



413	Geschakelde spatwaterdichte buitenwandcontactdoos	€ 280,00
	Een spatwaterdichte wandcontactdoos geplaatst op de achtergevel naast de pui op ca. 40 cm boven maaiveld/terras.	
415	Wisselschakelaar in de berging	€ 150,00
416	Verplaatsen van wandcontactdozen of loze leidingen	€ 60,00
	Prijs per stuk.	
417	Wandcontactdozen verlagen gehele woning	€ 400,00
	In plaats van standaard $\pm 1050$ mm verlagen naar $\pm 300$ mm hoogte boven vloer.	
420	PV-panelen op kapschuimte	
	Het plaatsen of uitbreiden van zwarte pv-panelen op de kapschuimte van de woning. De panelen worden op de pannen aangebracht. Locatie(s) nader te bepalen.	
480	Individuele opties elektra	
	Individuele elektra opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 480.	

## 5 CV-installatie

In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden aangebracht in de standaard c.v.-installatie.

501 Vloerverwarming aanpassen n.a.v. keukenopstelling € 125,00

Het aanpassen van de vloerverwarming naar aanleiding van een gewijzigde keukenopstelling. De gehele keukenopstelling zal gespaard worden van vloerverwarming.

503c Elektrische decorradiator badkamer kleur wit € 700,00

Elektrische decorradiator ±600x1800mm (1200watt) wit i.p.v. standaard elektrische radiator.

503d Elektrische decorradiator badkamer kleur antraciet € 850,00

Elektrische decorradiator ±600x1800mm (±1200watt) kleur antraciet met een chromekleurige thermostaat aan onderzijde. Standaard radiator komt te vervallen.

508d Elektrische radiator in de berging € 750,00

In combinatie met de geïsoleerde berging een extra elektrische radiator van ±1500 Watt op de woning scheidende wand zonder temperatuurgarantie.

509 Verplaatsen radiator € 125,00

Het verplaatsen van een radiator binnen dezelfde ruimte.

510b Vervallen elektrische radiator exclusief elektrapunt € -140,00

Temperatuur garantie komt in deze ruimte te vervallen. De voorgeschreven temperatuur vanuit woningborg wordt niet meer behaald. Koper dient na oplevering zelf een elektrische radiator op te hangen. Elektra wordt op standaard plaats afgemonteerd.

580 Individuele opties CV

Individuele CV-opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 580.



## 6 Tegelwerk

In de showroom kunt u tegelwerk uitzoeken voor de badkamer en het toilet. U dient een keuze te maken uit ons aangeboden assortiment, indien u graag ander tegelwerk wilt dan dient u te kiezen voor optie 321 (compleet laten vervallen van het tegelwerk en sanitair) met de daarbij vermelde consequenties.

600 Getekend verwerkingsrapport tegelwerk

Verwerkingsrapport d.d.:

---

601c Wandtegels 'Luxe' in badkamer als basis € 0,00

Basis en Luxe wandtegelwerk paneel 1 t/m 22.

---

601d2 Wandtegels 'Exclusief' in badkamer € 700,00

Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56.

De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de standaard Wandtegels 'Luxe' in badkamer'. Bij wandtegels Luxe in combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief voor de complete badkamer.

---

602b Vloertegels 'Luxe' in badkamer als basis € 0,00

Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de strokenmix.

---

602c2 Vloertegels 'Exclusief' in badkamer € 400,00

Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.

---

602d2 Vloertegels 'Houtlook' in badkamer € 800,00

Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58

---

604a RVS-Aquakeil tot 1m<sup>1</sup> € 170,00

Benodigd voor afschot indien optie draingoot.

---

604b RVS-Aquakeil tot 1,5m<sup>1</sup> € 210,00

Benodigd voor afschot indien optie draingoot.

---

604c Antraciet douchedorpel 50x20mm tot 1,2m<sup>1</sup> € 80,00


Benodigd voor afschot indien optie draingoot.

---


605c Douchemuur uitvoeren in 'Exclusief' tegelwerk € 75,00

De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Exclusief' tegelwerk. Alleen mogelijk i.c.m. optie 315.





611c	Wandtegels 'Luxe' in toiletruimte als basis  Basis en Luxe wandtegelerk paneel 1 t/m 22.	€ 0,00
611d	Wandtegels 'Exclusief' in toiletruimte  Exclusief wandtegelerk paneel 41 en 46 t/m 56. De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de standaard Wandtegels 'Luxe' in badkamer'. Bij wandtegels Luxe in combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief voor de complete toiletruimte.	€ 150,00
612c	Wandtegels 'Luxe' in toiletruimte tot plafond  Wandtegelerk tot aan plafond. Compleet toiletruimte uitvoeren in 'Luxe'.	€ 925,00
612d	Wandtegels 'Exclusief' in toiletruimte tot plafond  Wandtegelerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in 'Exclusief'.	€ 1.150,00
613b	Vloertegels 'Luxe' in toiletruimte als basis  Vloertegelerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de strokenmix.	€ 0,00
613c	Vloertegels 'Exclusief' in toiletruimte  Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.	€ 100,00
613d	Vloertegels 'Houtlook' in toiletruimte  Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58	€ 175,00
614c	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelerk 'Luxe'  Een accentwand van 'Luxe' strokentangels in combinatie met 'Luxe' wandtegelerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentangels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentangels kans op schotelen van de tegels.	€ 350,00
614d	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelerk 'Exclusief'  Een accentwand van 'Luxe' strokentangels in combinatie met 'Exclusief' wandtegelerk. Prijs per 3m <sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentangels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentangels kans op schotelen van de tegels.	€ 300,00
615c	Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelerk 'Luxe'	€ 400,00



Een accentwand van 'Exclusief' strokentegeles in combinatie met 'Luxe' wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegeles kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegeles kans op schotelen van de tegels.

---

615d Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk 'Exclusief' € 350,00

Een accentwand van 'Exclusief' strokentegeles in combinatie met 'Exclusief' wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegeles kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegeles kans op schotelen van de tegels.

---

616c Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk 'Luxe' € 300,00

Een accentwand van 'Luxe' vloertegels in combinatie met 'Luxe' wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

616d Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk 'Exclusief' € 250,00

Een accentwand van 'Luxe' vloertegels in combinatie met 'Exclusief' wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

617c Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk 'Luxe' € 350,00

Een accentwand van 'Exclusief' vloertegels in combinatie met 'Luxe' wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

617d Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk 'Exclusief' € 300,00

Een accentwand van 'Exclusief' vloertegels in combinatie met 'Exclusief' wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

---

618c Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk 'Luxe' € 500,00

Een accentwand van 'Exclusief' decortegels in combinatie met 'Luxe' wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.

---

618d Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk 'Exclusief' € 450,00


Een accentwand van 'Exclusief' decortegels in combinatie met 'Exclusief' wandtegelwerk. Prijs per 3m<sup>2</sup> incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht

mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.

---

**7 Afbouw**

701a	Traptreden uitvoeren in hardhout wit gegrond	€ 1.100,00
	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken.	
701b	Traptreden uitvoeren in 'Nextstep' met Kleurnummer:.....	€ 1.950,00
	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. Schilderwerk trap volgens "Stappenplan Nextstep" door kopers zelf na oplevering.	
701c	Traptreden uitvoeren in Essen Pure	€ 2.700,00
	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	
701d	Traptreden uitvoeren in Essen White	€ 2.700,00
	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	
701e	Traptreden uitvoeren in Essen Ash Gray	€ 2.700,00
	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	
701f	Traptreden uitvoeren in Essen Mud Light	€ 2.700,00
	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	
701g	Traptreden uitvoeren in Eiken Pure	€ 3.100,00
	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	
701h	Traptreden uitvoeren in Eiken White	€ 3.100,00
	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	
701i	Traptreden uitvoeren in Eiken Ash Gray	€ 3.100,00



Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.

701j	Traptreden uitvoeren in Eiken Mud Light	€ 3.100,00
	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	
702	Gehele trap uitvoeren in hardhout wit gegrond	€ 2.250,00
	Gehele standaard vuren houten trap inclusief traphek en leuning uitvoeren in hardhout wit gegrond. Exclusief aflak, slijtstrip en eventuele stootborden. Prijs per trap.	
703a	Standaard open vuren trap dicht uitvoeren	€ 350,00
	Prijs per trap, hierbij worden wit geponde stootborden toegepast.	
703e	Treden voorzien van een enkele slijtstrip zwart	€ 150,00
	Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie 701b	
703i	Stootborden wijzigen naar Nextstep als kleur Nextstep treden	€ 850,00
	Prijs per trap.	
704a	Model A balusters in hekwerken	€ 150,00
	Prijs per trap. Model A, kantige baluster 19x45mm in hekwerken, wit gegrond.	
704b	Model B balusters in hekwerken	€ 550,00
	Prijs per trap. Model B, kantige baluster 19x45mm met facet in hekwerken, wit gegrond.	
704c	Model C balusters in hekwerken	€ 300,00
	Prijs per trap. Model C, kantige baluster 19x45mm met groef in hekwerken, wit gegrond.	
704d	Model D balusters in hekwerken	€ 400,00
	Prijs per trap. Model D, Zwart stalen sierbaluster.	




704e	Model E balusters in hekwerken Prijs per trap. Model E, Zwart stalen ronde baluster	€ 400,00
705a	Model A leuningen Prijs per trap. Model A, kantig 38x80mm exclusief aanpassing dekregels van de vloerhekken. Afwerking wit gegrond.	€ 200,00
705b	Model B leuningen en dekregels Prijs per trap. Model B, kantig met groef 50x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a.	€ 850,00
705c	Model C leuningen en dekregels Prijs per trap. Model C, sleutelgatprofiel 38x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond.	€ 600,00
705d	Model D leuningen en dekregels Prijs per trap. Model D, sleutelgatprofiel 50x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a.	€ 850,00
706a	Trapspillen wijzigen naar 90x90mm Prijs per trap.	€ 350,00
706c	Trapspillen met diamantkop groeven (2-kapper met 2 verd)) Prijs per woning. Alleen mogelijk i.c.m. optie 706a	€ 900,00
706d	Trapspillen met diamantkop en groeven (woning met 1 trap) Prijs per woning. Alleen mogelijk i.c.m. optie 706a	€ 725,00
706e	Trapspillen met diamantkop en groeven (tussenwoning) Prijs per woning. Luxe spilafwerking alleen t.p.v. de zoldertrap. Alleen mogelijk i.c.m. optie 706a	€ 550,00
712a	Vervallen spuitwerk begane grond Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de betreffende verdieping. Plafondspuitwerk in (eventueel) geïsoleerde berging blijft gehandhaafd.	€ -175,00





712b	Vervallen spuitwerk plafond begane grond incl. uitbouw	€ -225,00
	<p>Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de betreffende verdieping. Plafondspuitwerk in (eventueel) geïsoleerde berging blijft gehandhaafd.</p>	
712c	Vervallen spuitwerk plafond 1e verdieping	€ -200,00
	<p>Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de betreffende verdieping.</p>	
712e	Vervallen spuitwerk op wand toilet begane grond	€ 0,00
	<p>Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in het toilet op de begane grond. Bovenzijde wandtegel blijft onafgewerkt.</p>	
714	'Basis+' rond schild hang- en sluitwerk Kuin als basis	€ 0,00
715	Luxe RVS hang- en sluitwerk	
	<p>Wijzigen standaard hang- en sluitwerk binnendeuren naar luxe RVS rond schild, bemonstering op kantoor Kuin.</p>	
719	Opdekdeuren in hardhoutenkozijn wijzigen naar stomp	€ 100,00
	<p>Het wijzigen van de standaard opdekdeuren in hardhouten kozijn naar stompe deuren. Let op, deuren zijn ook niet afgeschilderd. Stompe binnendeurenkozijnen waarbij de deur niet verder open kan dan 150 graden voldoen niet aan de eisen t.b.v. de vrije doorgang conform bouwbesluit. Prijs per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.</p>	
721b	Vervallen standaard hardhouten kozijn met opdekdeur	€ -150,00
	<p>Prijs per stuk. Sparing in gipswand van ±925mm tot plafond. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen conform bouwbesluit. Niet mogelijk bij deur meterkast, toilet en badkamer. Kopse kanten van de sparing zijn onafgewerkt.</p>	
725	Standaard binnendeur verplaatsen excl. schakelaar	€ 50,00
	<p>Exclusief het wijzigen van elektra (zelf opnemen met de Installateur). Prijs per stuk.</p>	
726	Luxe deuren i.p.v. standaard	
	<p>Volgens monsters in de showroom Kuin. Graag het volgende omschrijven;</p>	



Aantal:  
Locatie:  
Type deur: Stomp / Opdek  
Type Glas:

---

727	Wijzigen draairichting binnendeur	€ 50,00
	Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur exclusief het wijzigen van elektra (zelf opnemen met de Installateur). Deze optie is niet van toepassing op deur tussen berging en woonkamer/keuken (optie 109). Prijs per stuk.	
730a	Standaard vensterbank uitvoering Bianco C	€ 0,00
730b	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Hardsteen MI	€ 400,00
	Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele woning.	
730e	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Polare MI	€ 350,00
	Alleen mogelijk in gehele woning.	
730f	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Bianco MI	€ 350,00
	Alleen mogelijk in gehele woning.	
730g	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Titano MI	€ 350,00
	Alleen mogelijk voor gehele woning.	
730h	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Grigio MI	€ 400,00
	Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele woning.	
780	Individuele opties afbouw	
	Individuele Ruwbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 780.	

---